

多功能非接觸式相位順序測試儀

70 - 600V ~ / 50 / 60 Hz ; CAT. IV 600V ; 雙層絕緣測試夾

介紹:

MS-886(5B) NLC, 是一款多功能非接觸式相位順序及帶有 'NCV' 測試功能的測試儀。測量相序或者帶電電線時直接可以與暴露的裸線, 端子或者銅把直接接觸。全絕緣的測試夾在絕緣/不絕緣電線上直接感應帶電電壓, 相序(3相), 測試結果顯示在LCD上。此儀器能夠實現快速, 方便, 安全的帶電測試。有效的保護操作人員的安全並節省時間。

先進的功能:


- 尋找相序
- 尋找缺失相序
- 追蹤同一相序電線
- 非接觸式交流電壓測試

技術規格:

- 操作電壓: 2 x AAA (R03 / LR03) ; 3V
- 操作電流: < 10mA
- 自動開機: 5 分鐘無激活
- 低電壓指示: $\leq 2.6V$
- 非接觸式交流電壓測試: $> 70V AC$
- 操作頻率: 50Hz / 60Hz (45~66Hz)
- 鎖屏讀數
- 背光燈: 開 / 關可選擇
- 背光燈狀態指示: 1) 紅色, 當測試到交流電壓或者反向相序
2) 綠色, 正向相序
- 聲音提示: 1) 持續的蜂鳴聲, 當測試到正向相序 (靜音可選擇)
2) 間歇地蜂鳴聲, 當測試到交流電壓或者反向相序
- 操作 / 儲存環境: $0\sim 50^{\circ}C / 10\sim 95\%RH$
- 尺寸: (長x寬x厚) mm (產品主體): 111 x 68 x 35
- 重量 (大約) 克, (不附電池): 350



尋找相序

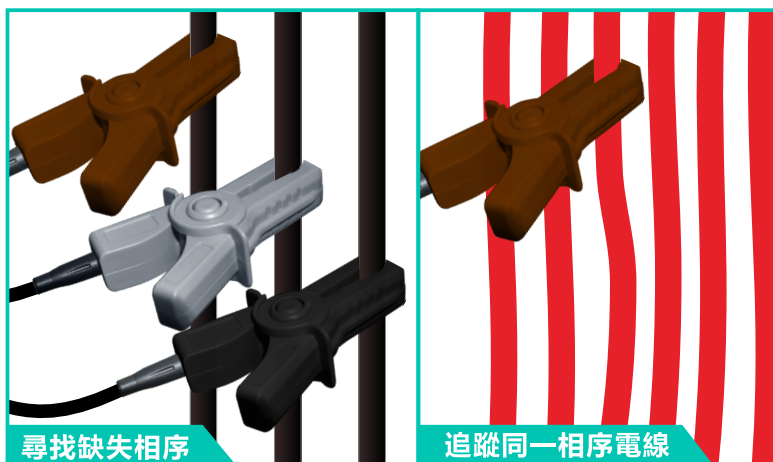

尋找缺失相序

追蹤同一相序電線

非接觸式交流電壓測試功能的廣泛應用



辨別 '零' 與 '火' 線

檢查電器的兩腳插頭是否接 '反'

檢查電器是否接好 '地線' / '水線'

探測插頭, 插座, 開關, 是否帶 '電'

辨別插座的 '火' / '零' 線是 否正確連接

檢查保險絲是否 '燒' 掉

測量PVC導管內是否存在帶 '電' 電線



美特國際有限公司 MEET INTERNATIONAL LTD.

香港九龍觀塘鴻圖道26號威登中心19樓1901室

Flat 1901, 19/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2950 4689

E-mail: sales@meet.com.hk

Website: www.meet.com.hk

www.globalsources.com/meetintl.co



www.meetishop.com



meet.com.hk

Copyright © 2022 Meet International Ltd. All rights reserved

CAT1922-886(5B)NLC_V00