

手持式內窺鏡, 帶顯示屏

產品型號：

MS-ES1E 連2米軟線

可更換鏡頭產品型號：

MS-ES1 / MS-AE1S10 (10 米軟線)

MS-ES1 / MS-AE1S20 (20 米軟線)

MS-ES1 / MS-AE1S50 (50 米軟線)

MS-ES1 / MS-AE1S100 (100 米軟線)

感謝您購買 MEET 手持式內窺鏡！

1. 包裝內容


- 全彩液晶顯示屏
- 鏡頭 (根據選購鏡頭型號)
- USB Type-C 充電線, 掛鉤, 磁鐵, 側鏡
- 操作手冊

2. 技術參數

型號:	MS-ES1	MS-ES1E		
	內窺鏡顯示屏	顯示屏連內窺鏡		
顯示 / 分辨率	2.4 寸 高清1920x1080P全彩液晶顯示屏			
可調節亮度LED燈	*			
鏡頭				直徑5.5MM, 30萬像素, 水平視角70°
焦距				4 - 10 CM
管的類別				軟
防水級別IP67 (鏡頭)				*
管線直徑(mm)				Ø5.5MM
USB Type-C 充電接口	*			
供電 / 時長	2600mA可充電電池 / 大約5小時			
尺寸 (長x寬x高) mm (大約)	198 x 80 x 30 (主機)			
重量(克) (大約)	230		240	
鏡頭型號:	MS-AE1S10	MS-AE1S20	MS-AE1S50	MS-AE1S100
可調節亮度LED燈	三級調節			
鏡頭	直徑5.5MM, 30萬像素, 水平視角70°			
焦距	4 - 10 CM			
管的類別	軟			
防水級別IP67	*			
管線直徑(mm)	Ø5.5MM			
重量(克) (大約)	280	550	1400	2750

3. 產品介紹


1. 燈光亮度調暗按鍵，
每短按一次調暗一級
2. 燈光亮度調亮按鍵，
每短按一次調亮一級
3. 電源按鍵，長按三秒開 / 關機
4. USB Type-C DC5V充電接口
5. 顯示屏連接公座 (僅限MS-ES1 系列)
6. 攝像頭連接母座 (僅限MS-AE1SXX 系列)
7. a) 充電時紅色指示，充滿後熄滅
b) 電池電量正常時綠色
8. Ø5.5MM 鏡頭

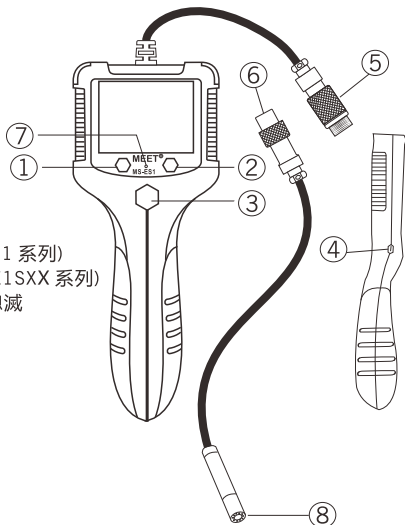

4. 操作


a) 安裝顯示屏與攝像頭 (僅限MS-ES1 系列)

首先確保攝像頭接口片凹槽對準屏幕接口處的凸位對齊，並連接兩個部件，然後擰上帶扣。

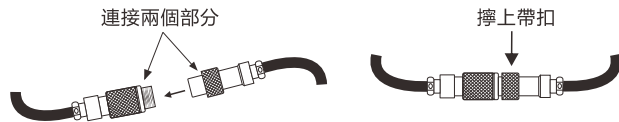

b) 安裝配件

掛鉤，側鏡和磁鐵都順時針擰上去即可。

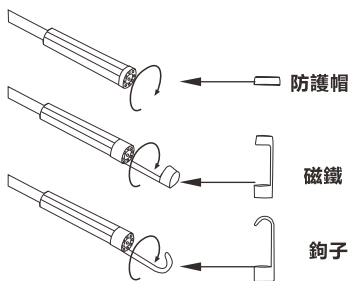

5. 供電

當電量不足時，用DC 5V的電源適配器進行充電，當電池充電時充電指示燈為紅色常亮，電池充滿電後，電池充電指示燈自動熄滅。

6. 故障排除

問題	解決方案
設備不能打開	1. 電池電量耗盡? 2. 電源成功連接嗎?
充不了電	插入設備的直流 USB Type-C 端口，確保插座通電並且沒有故障