

產品型號：

絕緣軟管產品型號：

MS-WES5S (1米軟管)

MS-WES5Si (1米絕緣軟管)

MS-WES5H (1米硬管)

MS-WES5Hi (1米絕緣硬管)

感謝您購買 MEET WiFi 工業級內窺鏡！

1. 包裝內容

- 內窺鏡
- USB Type-C 充電線, 掛鉤, 磁鐵, 側鏡 (僅限MS-WES5S / MS-WES5H)
- 工具包
- 操作手冊



— 1 —

3. 技術參數

型號:	MS-WES5S	MS-WES5H	MS-WES5Si	MS-WES5Hi
可拍攝 / 錄像	通過手機或者Windows筆記本電腦			
可支持系統	IOS / Android 手機或Windows筆記本電腦 (需支持5G WiFi)			
存儲	通過手機 / 筆記本電腦			
USB Type-C 充電接口	*			
鏡頭	直徑8MM, 像素1920x1080P, 水平視角70°			
焦距	4 - 500 CM			
鏡頭通過旋鈕可支持雙向180°彎曲	*			
8個可調節光度LED燈	*			
CAT III 600V 硅膠套絕緣保護			*	*
鏡頭過熱警告提示	大約85°C			
管的類別	軟	硬	軟	硬
防水級別IP67(鏡頭)	*			
管線直徑(mm)	9.5	9.5	15	15
5G 頻段 / 發射距離	5180-5805MHz; 14dbm; 802.11n/10M			
手機支架	寬度可調整			
供電 / 操作時長	2600mA可充電電池 / >3 小時			
尺寸(長x寬x高) mm (大約)	248 x 100 x 60 (主機)			
重量(克) (大約)	380	480	400	500

— 3 —

6. 無線連接


下載並安裝APP

從 Google Store 或者 Apple Store 下載應用程序 'WiFi Check' 或者掃描右方二維碼并安裝。



連接和使用


- 長按三秒開機
- 搜索WiFi信號 'WiFi Check_xxx' 並連接
- 打開程序, 適時場景將會顯示在手機屏幕上

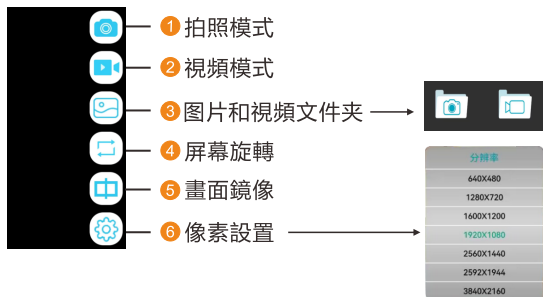

— 5 —

2. 介紹和注意事項:

- 工業級內窺鏡已安裝固定焦距的鏡頭。
- 鏡頭在使用過程中會變熱, 這是正常的, 因為鏡頭中有內置的電路板和電子元件, 如超出設定溫度鏡頭會短時停止運行, 是正常的。
- 本產品採用5G芯片。
- 線管中已經內置拉線, 可通過旋鈕實現鏡頭雙向180度彎曲, 線管的過度彎曲會增加摩擦力導致旋鈕不能旋轉, 如遇到阻力後大力旋轉會損壞拉線結構。

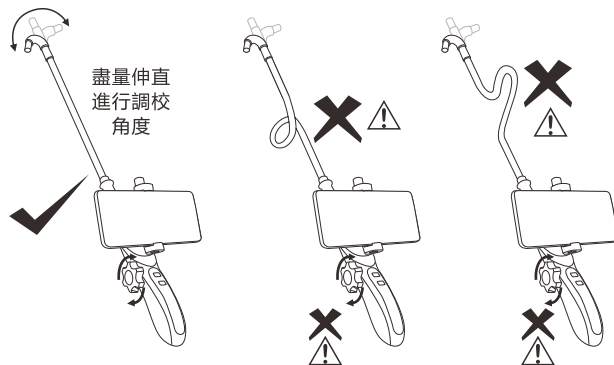


— 2 —

4. 產品介紹

- 直徑8mm鏡頭
- 電源按鍵 / 鏡頭燈光亮度3級調節按鍵
 - 長按三秒開/關機
 - 短按調節鏡頭補光LED燈亮度, 可3級調節
- 拍照 / 錄像切換按鍵
 - 短按拍照
 - 長按開始錄像, 錄像中短按一次停止錄像
- USB Type-C DC 5V充電接口
- 旋鈕, 可雙向180°彎曲鏡頭

⚠️注意: 內部鋼線拉力最大不能超過180N, 如果超過此拉力有可能損壞內部結構導致不能控制鏡頭彎曲
- 手機支架, 可調整寬度
- 開機指示燈
 - 開機自檢時紅色
 - 開機自檢成功後綠色閃亮
 - 充電紅色長亮, 充滿自動熄滅

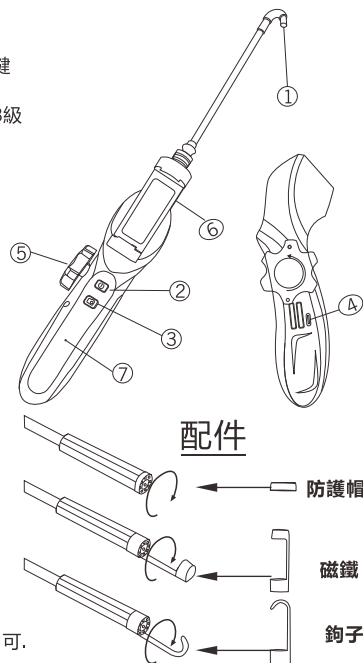

5. 安裝配件

MS-WES5Si / MS-WES5Hi 不支持配件安裝。
掛鉤, 側鏡和磁鐵都順時針擰上去即可。

— 4 —

7. 故障排除

問題	解決方案
設備不能打開	1. 電池電量耗盡? 2. 電源成功連接嗎?
WiFi 連接不成功	1. 確認是否下載 'WiFi Check' 應用程序 2. 打開WiFi, 檢查WiFi是否正確的連接 'WiFi Check'
設備死機	長按電源按鍵重啟進行重置
充不了電	插入設備的直流 USB Type-C 端口, 確保插座通電並且沒有故障
沒畫面	可能鏡頭過熱, 需要短暫停止使用

— 6 —